


Une structure ludique et dynamique

Destinée aux enfants de 2 à 12 ans, cette gamme à la ligne résolument moderne vous permet de choisir vos tourelles, agrès dans les coloris de votre choix.



Exemples de coloris

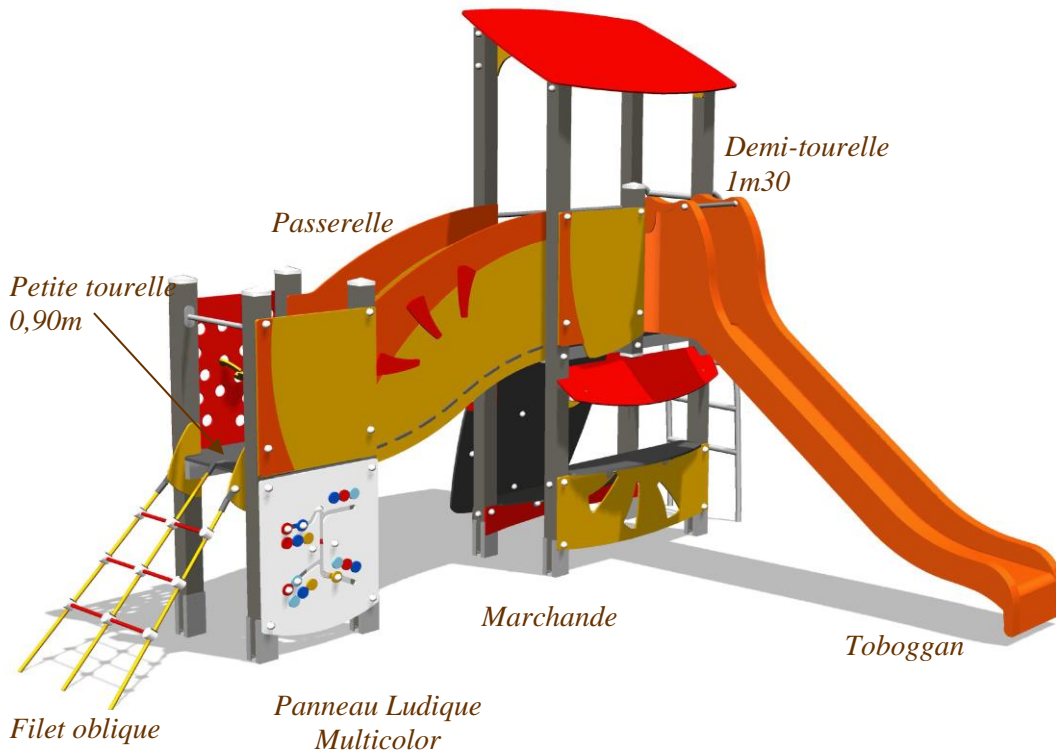

2 à 12 ans

HCL

1,30 m

Hauteur de chute libre

Structure pouvant accueillir :

15 enfants



0,90 / 1,30 m

Hauteur de plancher



4,49 x 3,68 m

Dimensions du jeu



Piètements aluminium

Chapeaux plastique de protection



Personnalisation possible de votre structure avec 14 coloris de panneau décoratif



Glissière de toboggan Polyester en standard 3 coloris au choix




Structure disponible avec option Glissière INOX HPL 14 Coloris HPL au choix

CERTIFICATION


EN 1176



ZONE D'IMPACT

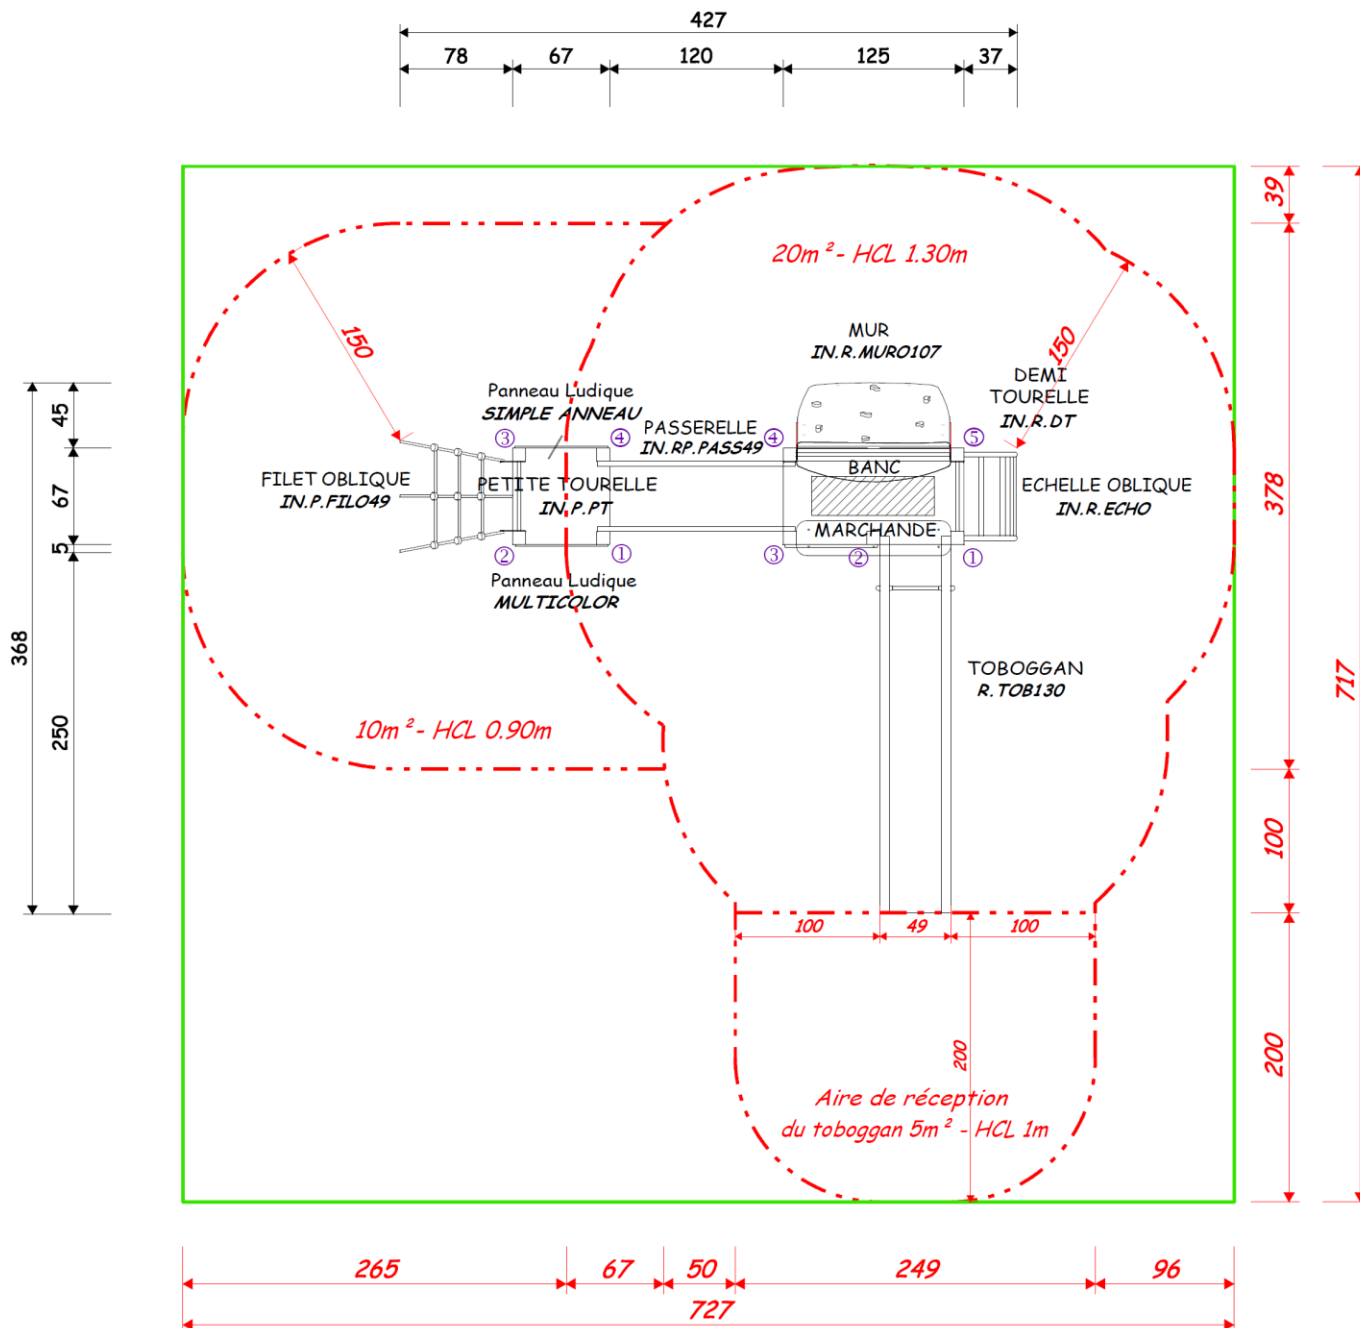

--- SURFACE D'IMPACT SOL COULE ou SOL MEUBLE 35m²



LES MATERIAUX

Boulonnerie

Boulon et vis en acier inoxydable
Équerre en inox
Protection inviolable des écrous-freins en plastique

Cordage

Polyamide âme acier Ø16mm
Pièces de jonctions en plastique injecté
Pièces d'extrémités en inox

Panneaux décoratifs Compact HPL

« TRESPA » 10 et 13 mm

14 Couleurs au choix :

**Vert Printemps – Jaune Citron – Vert Citron – Vert Brillant
Ocre – Jaune d'Or – Noir – Orange – Rouge Carmin – Cyclamen
Blanc – Bleu Minéral – Bleu Vif – Gris Argent**



Plancher

Planchers réalisés en « TRESPA » anti dérapant

Poteau – Traverse

Poteau en aluminium laqué : aluminium qualité 6063T66
Section 90/90mm épaisseur 3mm
Traverse en aluminium anodisé : aluminium qualité 6063T66
Section 36/90mm

Toboggan

Polyester, 3 coloris au choix : vert, orange, bleu
Option : inox avec cotés « TRESPA »

Toiture

« TRESPA » 10 mm

Les Garanties

20 ans sur les poteaux et traverse
10 ans sur les panneaux HPL de couleurs
10 ans sur les pièces métalliques inox ou galvanisées
5 ans sur les planchers, mur et toit HPL antidérapant
5 ans sur les cordages
2 ans sur les glissières de toboggan polyester
2 ans sur les pièces en plastique moulées
2 ans sur l'ensemble des autres pièces du jeu contre tout défaut ou vice de fabrication

Conformité

Cette gamme de jeu répond aux exigences de la Norme Européenne NF-EN 1176 (1à7)
Ainsi qu'au décret N°94.699 du 10 août 1994

Montage et Maintenance

Chaque jeu est livré avec les plans d'implantation, de zones de sécurité et d'impact pour le choix du sol amortissant, et avec les notices de montage et les fiches d'entretien.
Nous fournissons également les pièces de rechange