



## « LA FORÊT DES OUISTITIS 200 »

Réf : EXT OUISTI200



2 à 6 ans

**HCL** 0.55m

Hauteur de chute libre

Structure pouvant accueillir :

**45 enfants**



0.55m

Hauteur de plancher



14.76 x 8.90m

Dimensions du jeu




Piètements bois lamellés collés  
Chapeaux plastique de protection




Personnalisation possible de votre structure avec 12 coloris de panneau décoratif


CERTIFICATION **EN 1176**

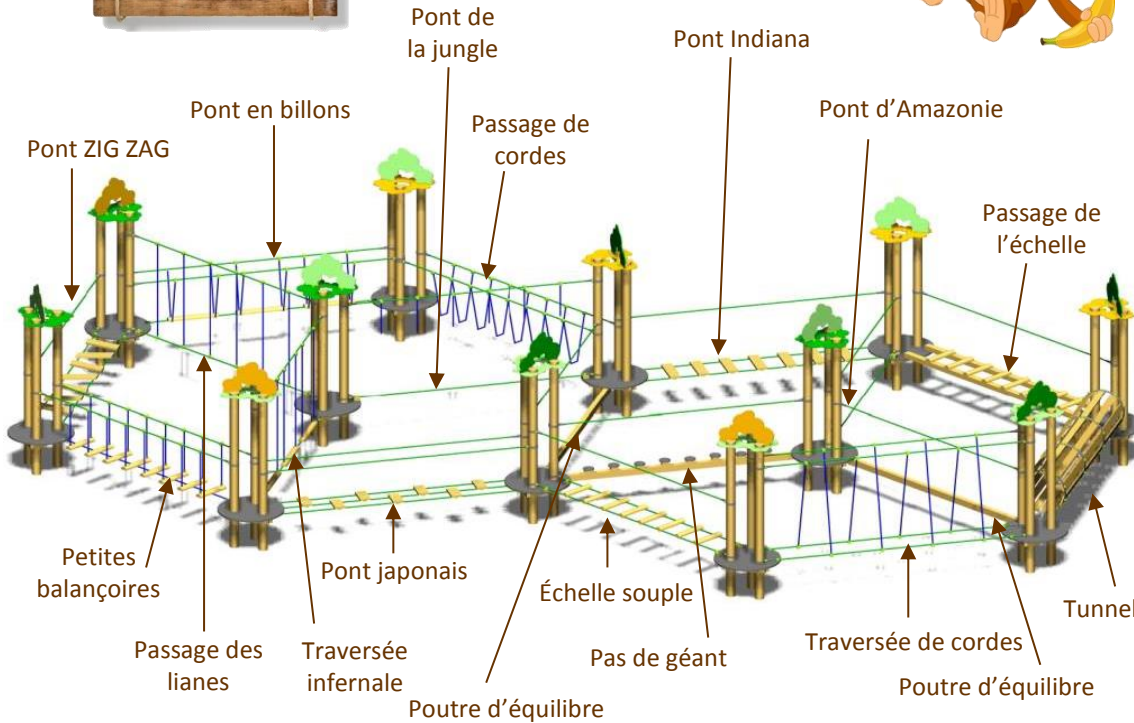

Disponible aussi en version métal

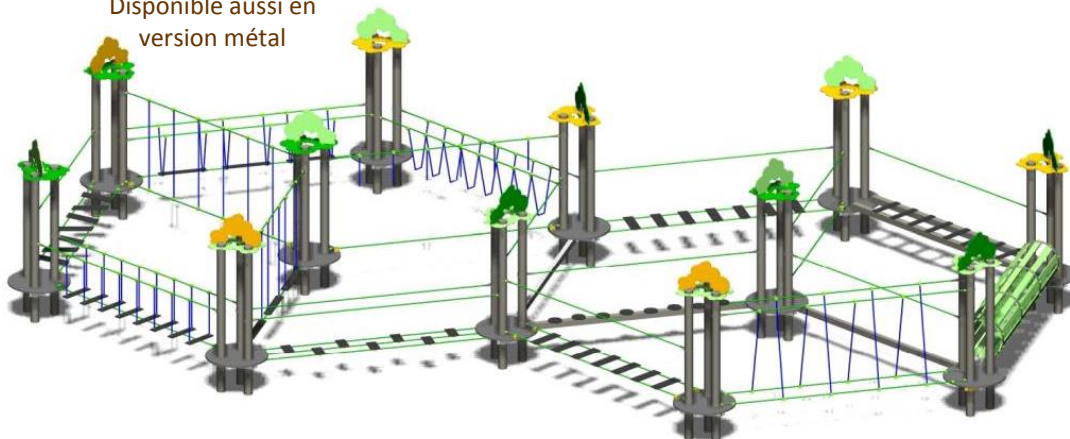

## ZONE D'IMPACT

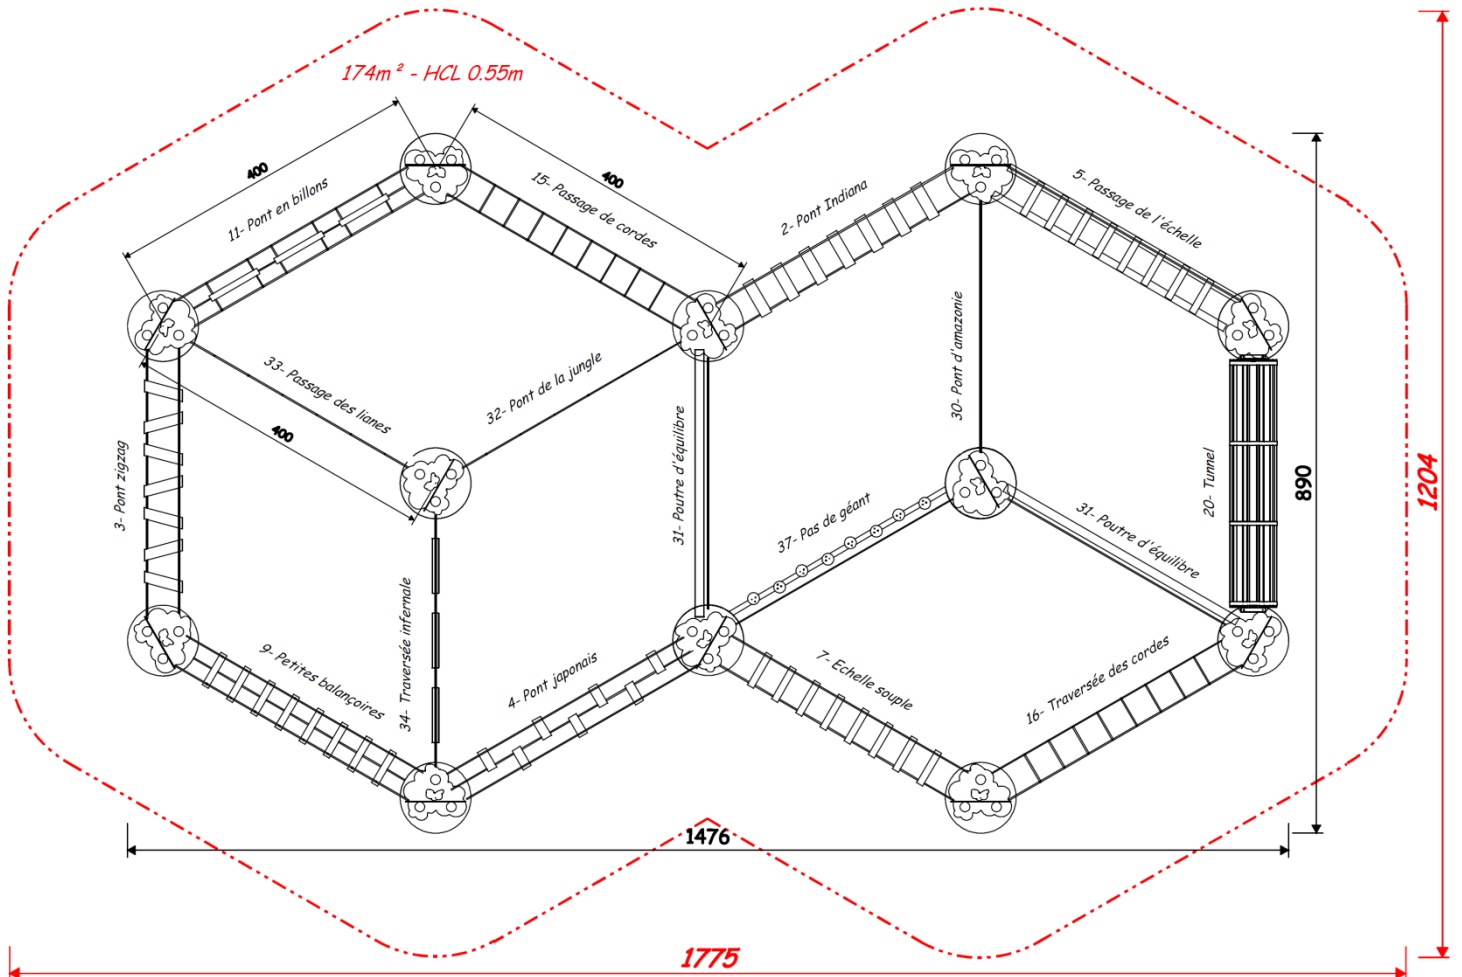

..... SURFACE 174 m<sup>2</sup>  
 SOL EXISTANT (gazon, terreau naturel)  
 ou SOL MEUBLE (sable, gravier, copeaux de bois...)  
 ou SOL COULE ou DALLES CAOUTCHOUC



## LES MATERIAUX

### Boulonnerie

Boulon et vis en acier inoxydable  
Équerre en inox  
Protection inviolable des écrous-freins en plastique

### Cordage

Polyamide âme acier Ø16mm  
Pièces de jonctions en plastique injecté  
Pièces d'extrémités en inox

### Panneaux décoratifs Compact HPL

« TRESPA » 10 et 13 mm

**Couleur au choix :** Vert Printemps – Jaune Citron – Vert Pomme – Vert Brillant – Ocre – Jaune d'Or – Rouge Orangé – Rouge Carmin – Cyclamen – Blanc – Bleu Minéral – Bleu Vif



### Plancher

Planchers réalisés en « TRESPA » anti dérapant

### Poteau – Traverse

Bois de pin maritime en provenance de fabrications régionales (Landes, Vendée et Sarthe)  
Traité autoclave classe 4, traité au Tanalith sans Chrome ni Arsenic  
Bois Choix OA/OB (qualité sans nœud)  
Poteau lamellé-collé lasuré (qualité alimentaire) fourni avec platine de fixation galvanisée section 90/90 mm, chapeau plastique de protection

## Les Garanties

- 10 ans sur le bois traité classe 4 contre la pourriture
- 10 ans sur les poteaux de structure en pin lamellé-collé lasuré traité classe 4
- 10 ans sur les panneaux HPL de couleurs
- 10 ans sur les pièces métalliques inox ou galvanisées
- 5 ans sur les ressorts en acier
- 5 ans sur les planchers, mur et toit HPL antidérapant
- 5 ans sur les cordages
- 2 ans sur les glissières de toboggan polyester
- 2 ans sur les pièces en plastique moulées
- 2 ans sur l'ensemble des autres pièces du jeu contre tout défaut ou vice de fabrication

## Conformité

Cette gamme de jeu répond aux exigences de la Norme Européenne NF-EN 1176 (1à7)  
Ainsi qu'au décret N°94.699 du 10 août 1994

## Montage et Maintenance

Chaque jeu est livré avec les plans d'implantation, de zones de sécurité et d'impact pour le choix du sol amortissant, et avec les notices de montage et les fiches d'entretien.