





TOBOGGAN DEPART TALUS 90cm

Version piétements bois lamellé collé Réf: EXTDTALC90



2 à 10 ans



1m

Hauteur de chute libre

Structure pouvant accueillir :





0,90m

Hauteur de plancher



2,53 x 0.67m

Dimensions du jeu





Piétements bois lamellés collés Chapeaux plastique de protection







Personnalisation possible de votre structure avec 12 coloris de panneau décoratif



Glissière de toboggan Polyester en standard 3 coloris au choix



Structure disponible avec **option Glissière INOX HPL** 12 Coloris HPL au choix

CERTIFICATION







Existe dans différentes versions










Zone d'impact

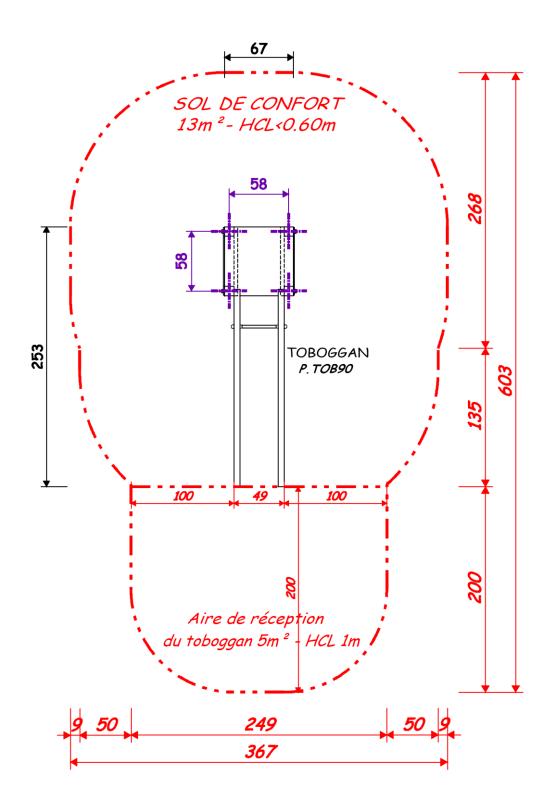



LES MATERIAUX

Boulonnerie

Boulon et vis en acier inoxydable

Équerre en inox

Protection inviolable des écrous-freins en plastique

Cordage

Polyamide âme acier Ø16mm Pièces de jonctions en plastique injecté Pièces d'extrémités en inox

Panneaux décoratifs Compact HPL

« TRESPA » 10 et 13 mm

<u>Couleur au choix</u>: Vert Printemps – Jaune Citron – Vert Pomme – Vert Brillant – Ocre – Jaune d'Or- Rouge Orangé – Rouge Carmin – Cyclamen – Blanc – Bleu Minerai – Bleu Vif

Plancher

Planchers réalisé en « TRESPA » anti dérapant



Poteau - Traverse

Bois de pin maritime en provenance de fabrications régionales (Landes, Vendée et Sarthe)

Traité autoclave classe 4, traité au Tanalith sans Chrome ni Arsenic

Bois Choix OA/OB (qualité sans nœud)

Poteau lamellé-collé lasuré (qualité alimentaire) fourni avec platine de fixation galvanisée section 90/90 mm, chapeau plastique de protection

Toboggan

Polyester, 3 coloris au choix : vert, orange, bleu

Option: inox avec cotés « TRESPA »

Toiture

« TRESPA » 10 mm

Les Garanties

10 ans sur le bois traité classe 4 contre la pourriture
10 ans sur les poteaux de structure en pin lamellé-collé lasuré traité classe 4
10 ans sur les panneaux HPL de couleurs
10 ans sur les pièces métalliques inox ou galvanisées
5 ans sur les ressorts en acier
5 ans sur les planchers, mur et toit HPL antidérapant
5 ans sur les cordages
2 ans sur les glissières de toboggan polyester
2 ans sur les pièces en plastique moulées
2 ans sur l'ensemble des autres pièces du jeu contre tout défaut ou vice de fabrication

Conformité

Cette gamme de jeu répond aux exigences de la Norme Européenne NF-EN 1176 (1à7) Ainsi qu'au décret N°94.699 du 10 août 1994

Montage et Maintenance

Chaque jeu est livré avec les plans d'implantation, de zones de sécurité et d'impact pour le choix du sol amortissant, et avec les notices de montage et les fiches d'entretien. Nous fournissons également les pièces de rechanges

