





Structures de jeux 4 tourelles « **Ginkgo** »

Piètements bois lamellé Collé

Réf : EXTGIN4001

Structure de jeux aux multiples activités, conçue pour les tous petits.

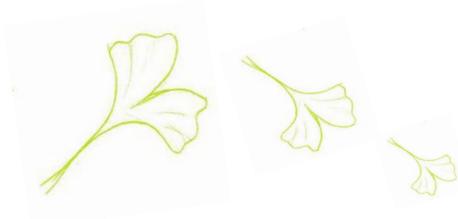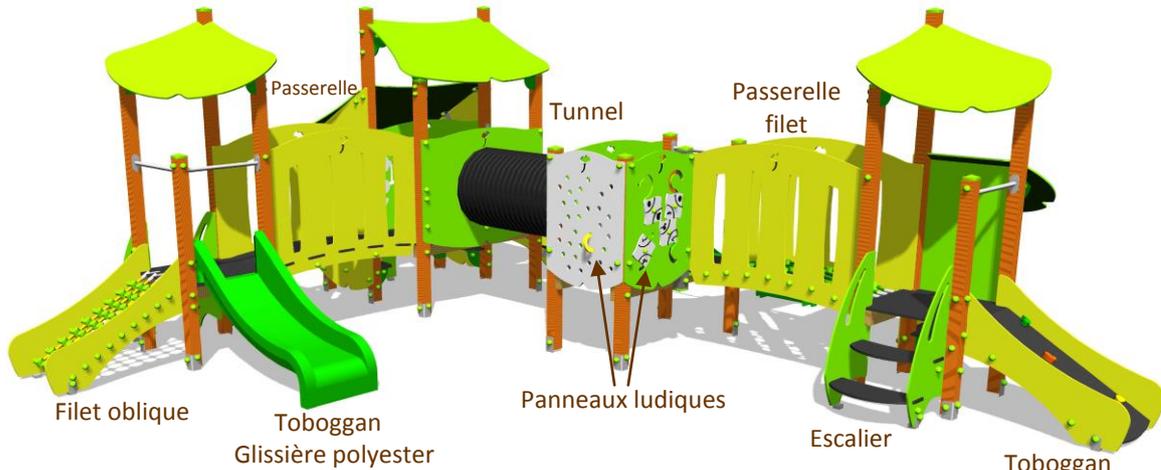

6 mois à 6 ans

HCL

1 m

Hauteur de chute libre

Structure pouvant accueillir :

21 enfants



0.55m

Hauteur de plancher



5.71 x 4,94m

Dimensions du jeu



Piètements bois lamellés collés
Chapeaux plastique de protection



Personnalisation possible de votre structure avec 10 coloris de panneau décoratif



Glissière de toboggan Polyester en standard 3 coloris au choix




Structure disponible avec option Glissière INOX HPL 12 Coloris HPL au choix

CERTIFICATION

EN 1176



Zone d'impact

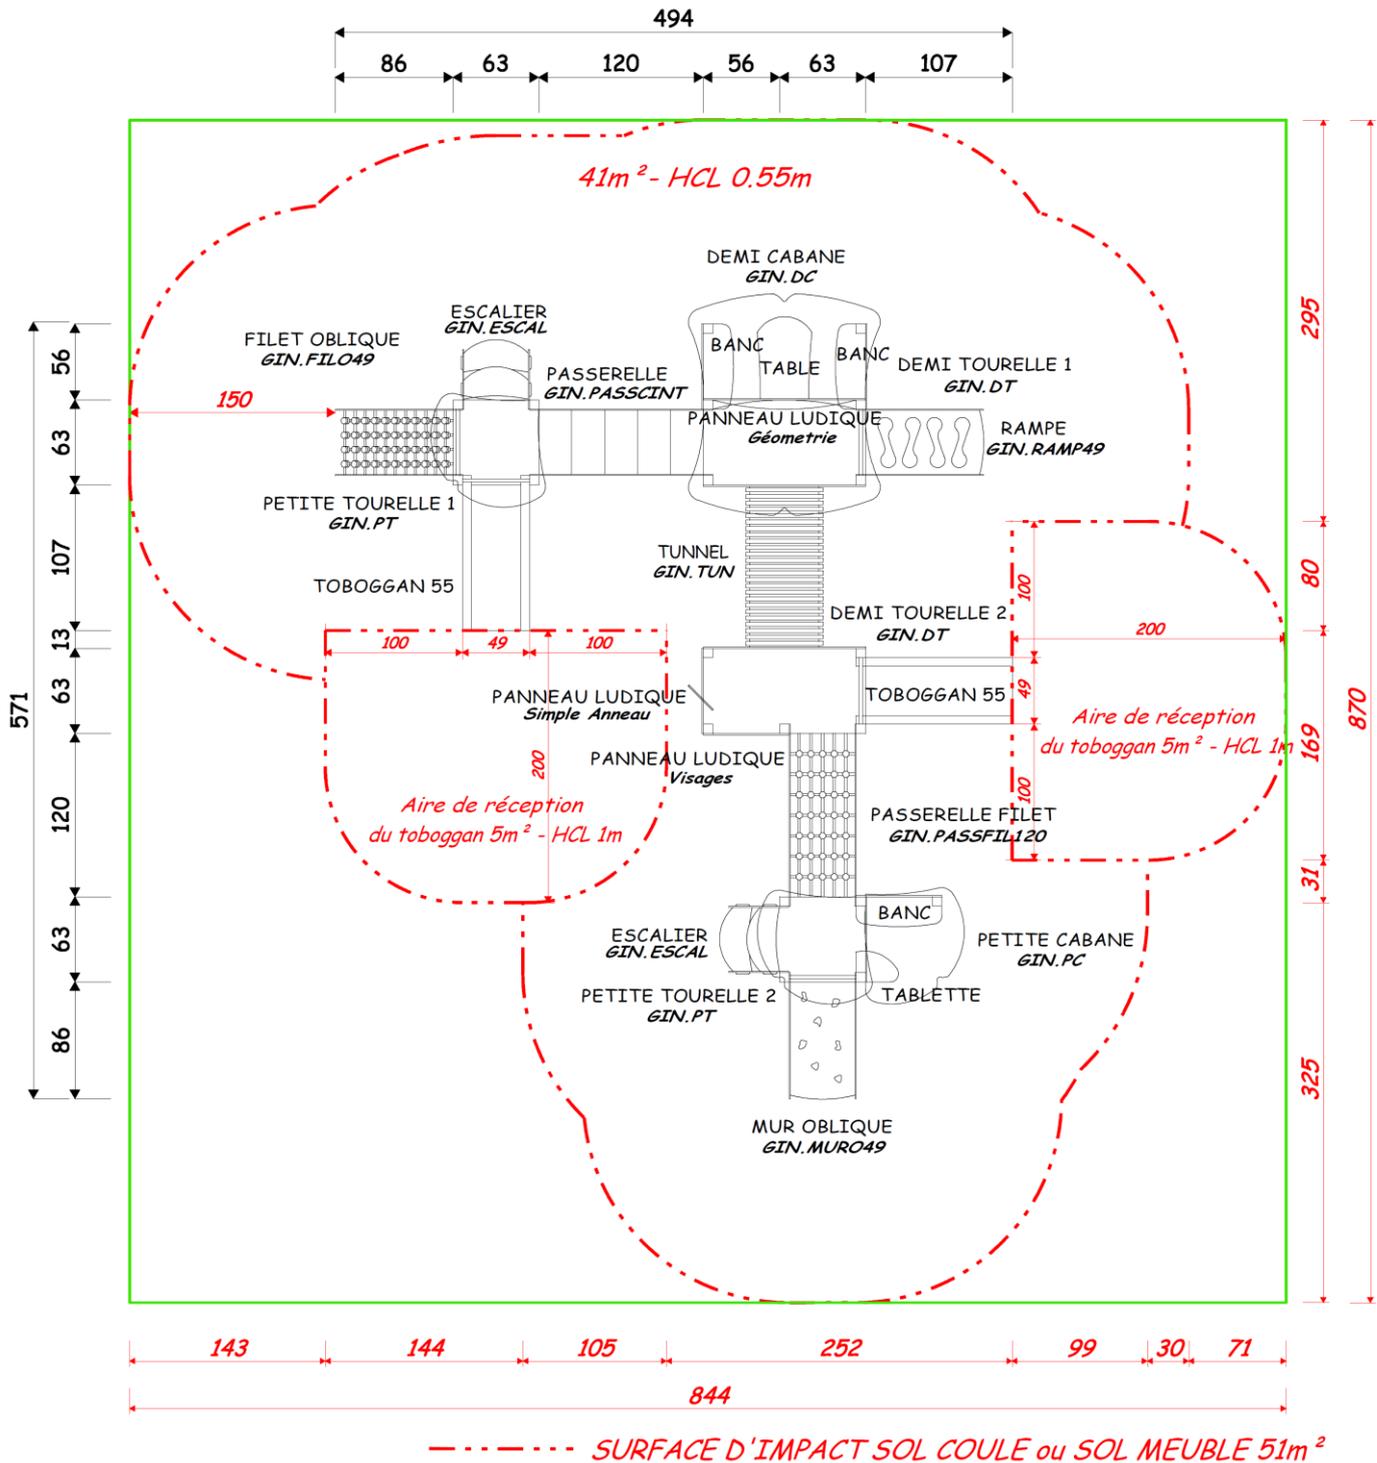



Les Matériaux

Boulonnerie

Boulon et vis en acier inoxydable
Equerre en inox
Protection inviolable des écrous-freins en plastique

Panneaux décoratifs Compact HPL

« TRESPA » 10 et 13 mm

Couleur au choix : vert brillant - vert printemps - bleu vif - bleu minéral - ocre - jaune d'or - rouge orangé - rouge carmin - cyclamen - blanc



Plancher

Planchers réalisés en « TRESPA » anti-dérapant

Poteau – Traverse

Bois de pin maritime en provenance de fabrications régionales (Landes, Vendée et Sarthe)

Traité autoclave classe 4, traité au Tanalith sans Chrome ni Arsenic

Bois Choix OA/OB (qualité sans nœud)

Poteau lamellé-collé lasuré (qualité alimentaire) fourni avec platine de fixation galvanisée section 90/90 mm, chapeau plastique de protection

Toboggan

Polyester, 3 coloris au choix : vert, orange, bleu

Option : inox avec cotés « TRESPA »

Les Garanties

- 10 ans sur le bois traité classe 4 contre la pourriture
- 10 ans sur les poteaux de structure en pin lamellé-collé lasuré traité classe 4
- 10 ans sur les panneaux HPL de couleurs
- 10 ans sur les pièces métalliques inox ou galvanisées
- 5 ans sur les planchers, mur et toit HPL antidérapant
- 2 ans sur les glissières de toboggan polyester
- 2 ans sur les pièces en plastique moulées
- 2 ans sur l'ensemble des autres pièces du jeu contre tout défaut ou vice de fabrication

Conformité

Cette gamme de jeu répond aux exigences de la Norme Européenne NF-EN 1176 (1à7)
Ainsi qu'au décret N°94.699 du 10 août 1994

Montage et Maintenance

Chaque jeu est livré avec les plans d'implantation, de zones de sécurité et d'impact pour le choix du sol amortissant, et avec les notices de montage et les fiches d'entretien.
Nous fournissons également les pièces de rechanges