

EDEN COM



Barrière Grillagée À sceller





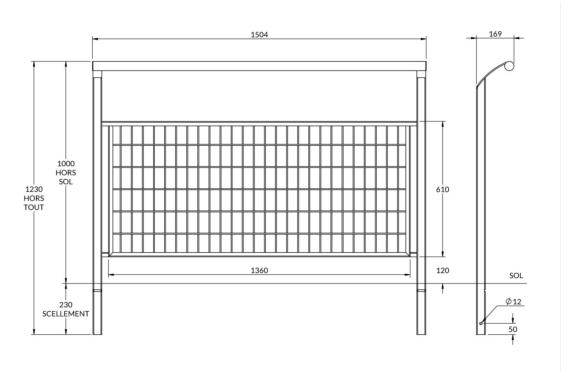

CARACTERISTIQUES

MATERIAUX: Main courante en tube acier de Ø42.4

Montants en tube acier de 40x40 mm Cadre grillagé en tôle acier ep. 2 mm

Treillis en fil Ø3 - Maille 50x100 mm

ANTICORROSION: Galvanisation à chaud

FINITION: Thermolaquage RAL 7016 (standard)

Thermolaguage nuancier RAL ou

Futura AkzoNobel (nous consulter)

FIXATION: A sceller dans plots béton

POIDS: 17 Kg

Fourreau simple ref. 15110008 OPTIONS:

Kit amovible ref. 10900088