




Toboggan petite tourelle 55 version métal

Réf : EXT CH10ME



Le plaisir de la glisse en toute sécurité ! Le toboggan reste le jeu le plus attirant et le plus apprécié par les enfants de tous les âges.

6 à 36 mois

HCL 1 m
Hauteur de chute libre

Structure pouvant accueillir :

3 enfants

 2.14 x 0.65m
Dimensions du jeu



Personnalisation possible de votre structure avec 12 coloris de panneau décoratif


 Glissière de toboggan Polyester en standard 3 coloris au choix

 Structure disponible avec option Glissière INOX HPL 12 Coloris HPL au choix

CERTIFICATION **EN 1176**

100% recyclable


EXTEBOIS s'engage dans le Développement Durable

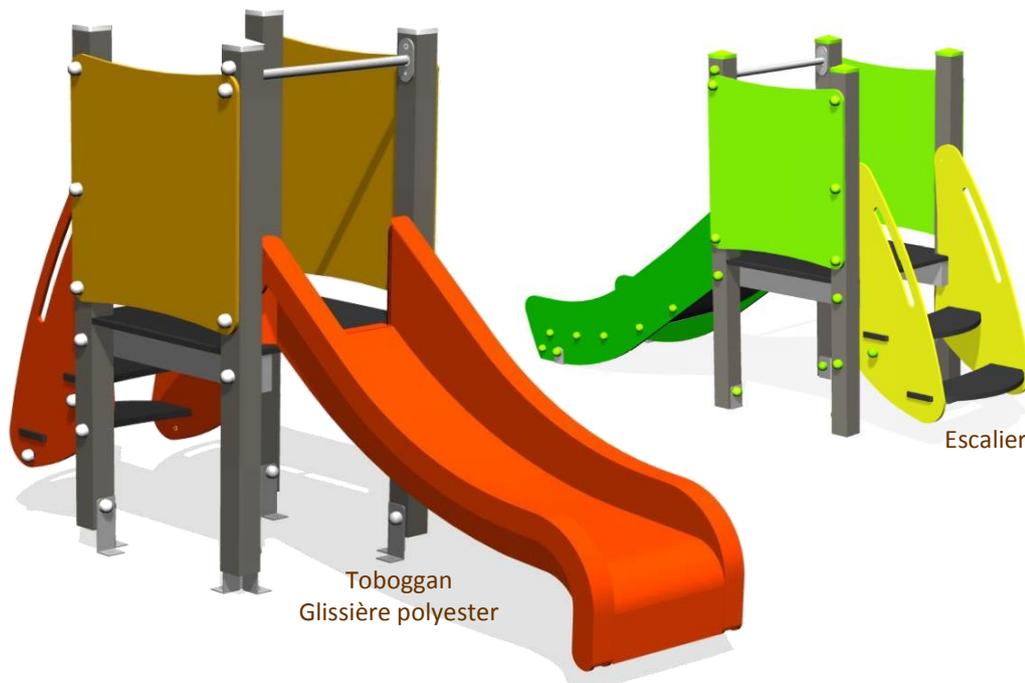

Toboggan
Glissière polyester

Escalier

 SURFACE D'IMPACT SOL SOUPLE ou SOL COULE 17 m²
 COTATION AXE POTEAU Poteaux à sceller : de 1 à 4 + toboggan

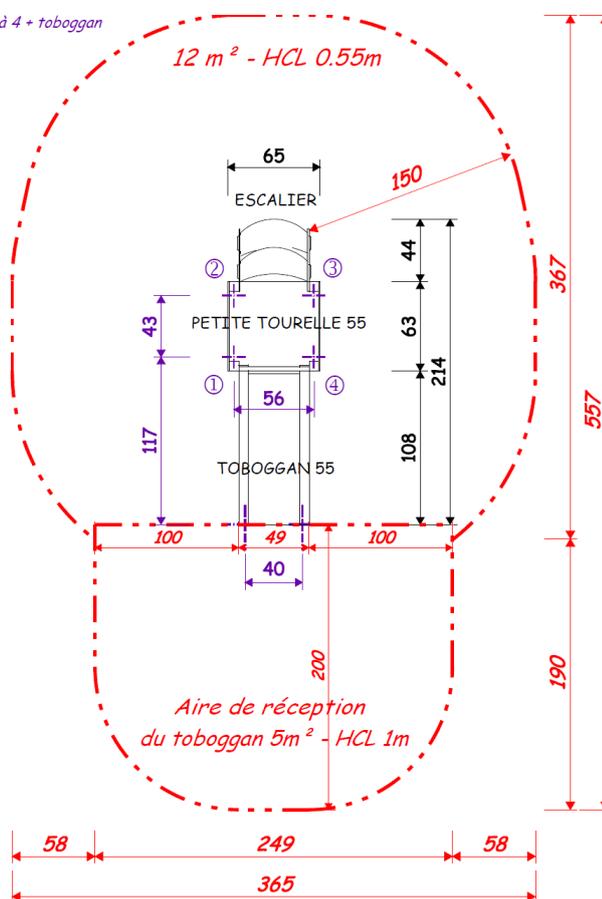

LES MATERIAUX

Boulonnerie

Boulon et vis en acier inoxydable
Équerre en inox
Protection inviolable des écrous-freins en plastique

Cordage

Polyamide âme acier Ø16mm
Pièces de jonctions en plastique injecté
Pièces d'extrémités en inox

Panneaux décoratifs Compact HPL

« TRESPA » 10 et 13 mm

Couleur au choix : Vert Printemps – Jaune Citron – Vert Pomme – Vert Brillant – Ocre – Jaune d'Or – Rouge Orangé – Rouge Carmin – Cyclamen – Blanc – Bleu Minéral – Bleu Vif



Plancher

Planchers réalisés en « TRESPA » anti dérapant

Poteau – Traverse

Poteau en aluminium laqué : aluminium qualité 6063T66
Section 90/90mm épaisseur 3mm
Traverse en aluminium anodisé : aluminium qualité 6063T66
Section 36/90mm

Toboggan

Polyester, 3 coloris au choix : vert, orange, bleu
Option : inox avec cotés « TRESPA »

Toiture

« TRESPA » 10 mm

Les Garanties

- 20 ans sur les poteaux et traverse
- 10 ans sur les panneaux HPL de couleurs
- 10 ans sur les pièces métalliques inox ou galvanisées
- 5 ans sur les planchers, mur et toit HPL antidérapant
- 5 ans sur les cordages
- 2 ans sur les glissières de toboggan polyester
- 2 ans sur les pièces en plastique moulées
- 2 ans sur l'ensemble des autres pièces du jeu contre tout défaut ou vice de fabrication

Conformité

Cette gamme de jeu répond aux exigences de la Norme Européenne NF-EN 1176 (1à7)
Ainsi qu'au décret N°94.699 du 10 août 1994

Montage et Maintenance

Chaque jeu est livré avec les plans d'implantation, de zones de sécurité et d'impact pour le choix du sol amortissant, et avec les notices de montage et les fiches d'entretien.
Nous fournissons également les pièces de rechange