



Structure de jeux «CORSAIRE»

Réf : EXTCORS.CH1003 – Piétements Aluminium

6 à 36 mois

À l'abordage !

HCL 0,55m
Hauteur de chute libre

Structure pouvant accueillir :

6 enfants

 1m
Hauteur de plancher

 2,26 x 1,36
Dimensions du jeu



Piétements aluminium
Chapeaux plastique de protection



Personnalisation possible
de votre structure avec 14 coloris de
panneau décoratif

 Glissière de toboggan
Polyester en standard
3 coloris au choix


 Structure disponible
avec option
Glissière INOX HPL
14 Coloris HPL au choix

CERTIFICATION **EN 1176**


100%
recyclable

EXTEBOIS
s'engage dans le
Développement
Durable

GOURVERNAIL

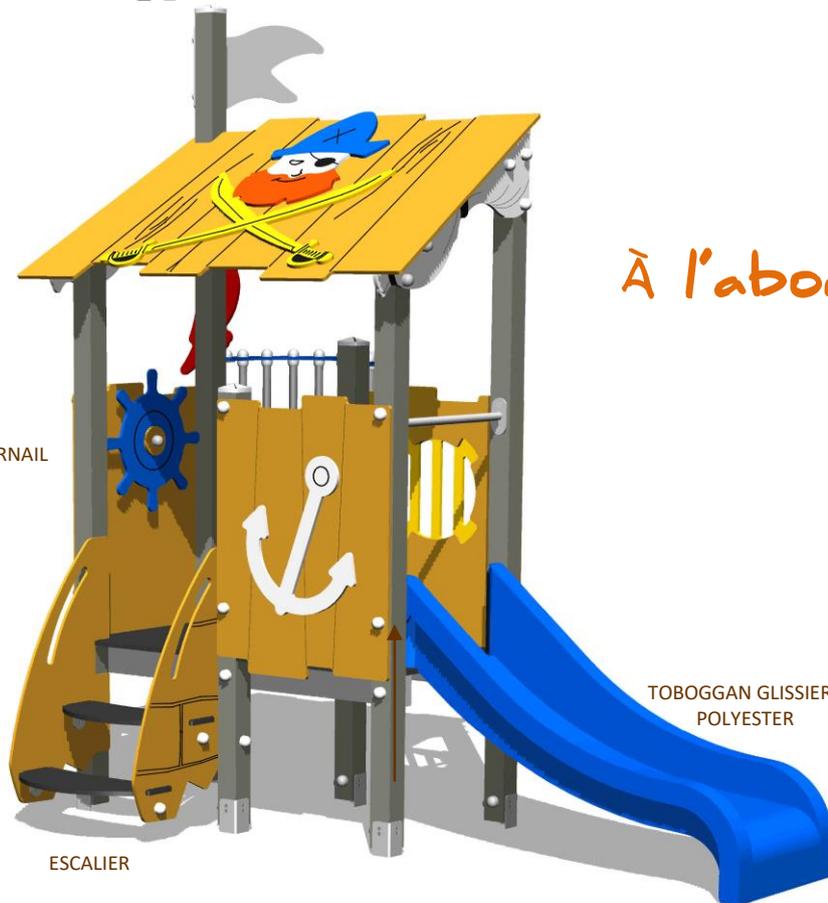

ZONE D'IMPACT

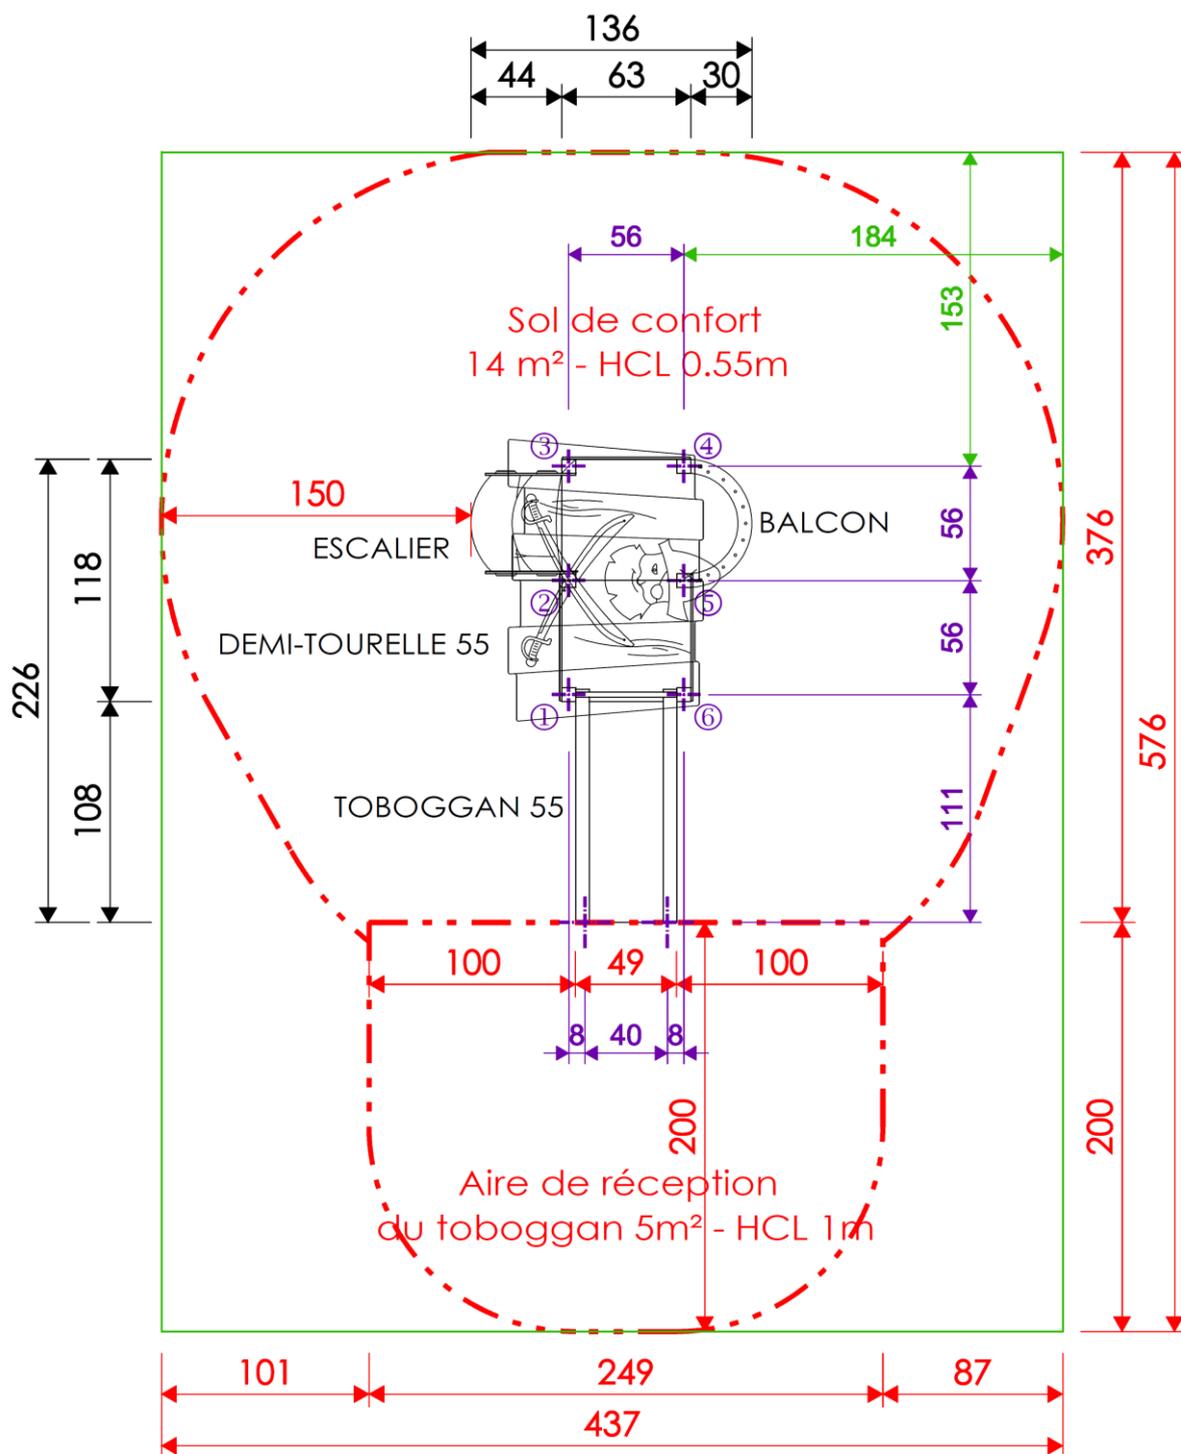

--- SURFACE D'IMPACT SOL SOUPLE ou SOL COULE 19m²
 SOL DE CONFORT (sol ayant des propriétés amortissantes;
 béton, pierre... ne doivent pas être utilisés)

⊕ SCELLEMENT DES POTEAUX ET DU TOBOGGAN



LES MATERIAUX

Boulonnerie

Boulon et vis en acier inoxydable
Équerre en inox
Protection inviolable des écrous-freins en plastique

Cordage

Polyamide âme acier Ø16mm
Pièces de jonctions en plastique injecté
Pièces d'extrémités en inox

Panneaux décoratifs Compact HPL

« TRESPA » 10 et 13 mm

14 Couleurs au choix :

Vert Printemps – Jaune Citron – Vert Citron – Vert Brillant
Ocre – Jaune d'Or - Noir - Orange – Rouge Carmin – Cyclamen
Blanc – Bleu Minéral – Bleu Vif - Gris Argent



Plancher

Planchers réalisés en « TRESPA » anti dérapant

Poteau – Traverse

Poteau en aluminium laqué : aluminium qualité 6063T66
Section 90/90mm épaisseur 3mm
Traverse en aluminium anodisé : aluminium qualité 6063T66
Section 36/90mm

Toboggan

Polyester, 3 coloris au choix : vert, orange, bleu
Option : inox avec cotés « TRESPA »

Toiture

« TRESPA » 10 mm

Les Garanties

- 20 ans sur les poteaux et traverse
- 10 ans sur les panneaux HPL de couleurs
- 10 ans sur les pièces métalliques inox ou galvanisées
- 5 ans sur les planchers, mur et toit HPL antidérapant
- 5 ans sur les cordages
- 2 ans sur les glissières de toboggan polyester
- 2 ans sur les pièces en plastique moulées
- 2 ans sur l'ensemble des autres pièces du jeu contre tout défaut ou vice de fabrication

Conformité

Cette gamme de jeu répond aux exigences de la Norme Européenne NF-EN 1176 (1à7)
Ainsi qu'au décret N°94.699 du 10 août 1994

Montage et Maintenance

Chaque jeu est livré avec les plans d'implantation, de zones de sécurité et d'impact pour le choix du sol amortissant, et avec les notices de montage et les fiches d'entretien.
Nous fournissons également les pièces de rechange